

Hulk 400^{HS}

Ref: **HULK400S**

SISTEMA DE APERTURA PARA PUERTA ENROLLABLE

ROLL - UP DOOR OPENING SYSTEM

3 years
limited warranty
años de garantía limitada

Peso máxima puerta

400 Kg

Max door weight 880 lbs

8.0 Rpm
high speed and
performance
Alta velocidad y rendimiento

SISTEMA DE APERTURA PARA
CORTINAS ENROLLABLES



ROLL - UP DOOR
OPENING SYSTEM

Información técnica / Technical data

Alimentación Input voltage	110V - 60Hz (1Ph)
Alimentación motor Working voltage	AC
Max. fuerza de tracción Max. tractive force	243 N
Potencia Power	710W
Max. peso puerta (balanceada) Max. door weight (balanced)	400Kg (880 lbs)
Velocidad de apertura / cerrado Opening/closing speed	8.0 Rpm
Altura de elevación máx. maximum lifting height	6m
Tiempo de trabajo working time	6 min
Clase de aislamiento Insulation class	B
Temperatura de trabajo working temperature	-15° to 45°


Incluye / Included



Botonera de 3 pasos
3 - step button panel



Banderola con
reducción por cadenas
Chain reduction base

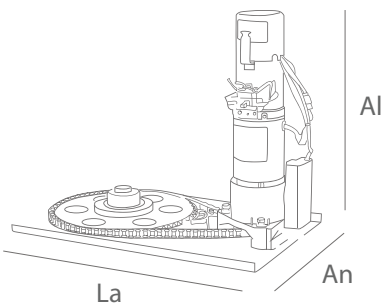

MEDIDAS PRODUCTO / PRODUCT SIZE

LARGO (Length)	ANCHO (Width)	ALTO (Height)	PESO (Weight)
54.0 cm (1 ft - 9.2 in)	32.0 cm (1 ft - 0.5 in)	45.0 cm (1 ft - 5.7 in)	25.7 Kg (56.0 lbs)

Datos logísticos / Logistic data



MEDIDAS CAJA / BOX SIZE

x1PCS/Código x 1Und

LARGO (Length)	ANCHO (Width)	ALTO (Height)	PESO (Weight)
25.0 cm (9.8 in)	53.0 cm (1 ft - 8.8 in)	20.0 cm (7.8 in)	11.1 Kg (24.0 lbs)



0679043472879



MEDIDAS CAJA / BOX SIZE

x1PCS/Código x 1Und (HULK400 - BASE-Banderola y engranaje)

LARGO (Length)	ANCHO (Width)	ALTO (Height)	PESO (Weight)
54.0 cm (1 ft - 9.2 in)	32.0 cm (1 ft - 0.5 in)	10.0 cm (3.9 in)	15.2 Kg (33.0 lbs)



0679043472886

CONOCE MÁS



TOUCH OR SCAN

Características / Characteristics



Metallic gears
Engranajes metálicos



Sin necesidad de resortes
No springs needed



Alambre del motor 100% de cobre
100% copper wire motor



Alimentación de 110V - 60Hz
110V - 60Hz input



Final de carrera por micro - switch
Micro - switch limit switch

Tecnologías / Technologies



access gear
Engranajes metálicos
Metallic gears



access rescue
Sistema patentado contra ruptura de cadena
Patented anti break chain system



access swift
Mayor velocidad de apertura
Higher opening speed



access dual-limit
Sistema de doble switch, mejor
precisión en los límites de carrera.
Double switch system, better precision in limits
switch



access Hemotor
Motor 100% en cobre, soporta hasta
120°C de temperatura
100% copper motor, withstands up to 120°C
temperature