


# GUÍA DE PROGRAMACIÓN RÁPIDA



## PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO.

- Presione y suelte el pulsador PB1 (LEARN). Se enciende Led. →
- Presione y suelte boton de control remoto. Se apaga Led.
- Después de 2 segundos, presione boton de control remoto. Led parpadea. Espere a que el Led se apague y quedara el control programado.
- Sino programa, realice los pasos nuevamente.

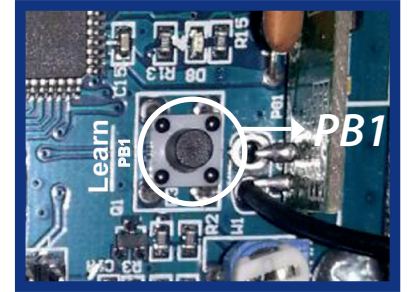

## PROGRAMACION DE DESACELERACION

- Coloque la puerta en posición apertura. →
- Coloque Dipswitch 5 en posición OFF.
- Presione el pulsador PB2 (SET LIMIT) por 10 segundos, suelte y el motor encenderá.
- Presione el pulsador PB2 (SET LIMIT) cuando la puerta este en movimiento y le falte entre 8cm - 10cm para llegar al tope de la cremallera en cierre.
- luego el motor encenderá en reversa.
- Presione nuevamente el pulsador PB2 (SET LIMIT) cuando la puerta este en movimiento y le falte entre 8cm - 10cm para llegar al tope de la cremallera en apertura.
- La puerta cerrara automaticamente.
- Mantenga el Dipswitch 5 en posición OFF para operar con desaceleracion.

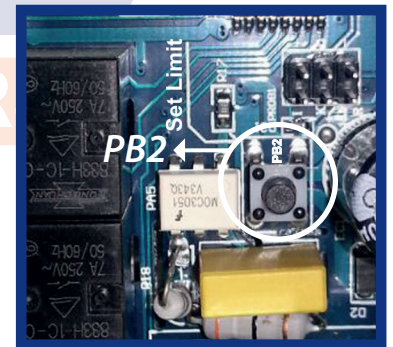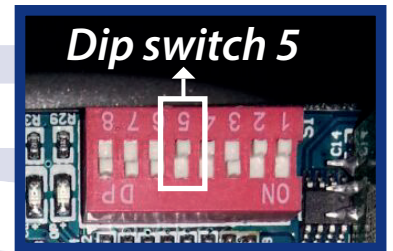

(Nota: Si al programar la desaceleracion se para el operador antes de tocar el final de carrera, realice la programación de desaceleracion nuevamente reduciendo la distancia)

